




EDIL-Laine de Roche



PANNEAU & BANDEAUX D'ITE EN LAINE DE ROCHE

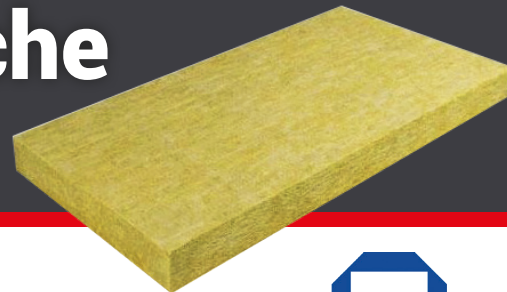

/ DESCRIPTION

Le panneau à bords droits EDIL-Laine de Roche est un isolant à base de Laine de Roche. Le panneau EDIL-Laine de Roche est préconisé pour garantir la résistance au feu des façades. Le bandeau EDIL-Bande coupe feu viennent en complément de systèmes d'ITE sous enduit à base de Polystyrène expansé pour limiter la propagation du feu par la façade.

/ APPLICATION

Les panneaux EDIL-Laine de Roche s'appliquent sur des :

- > bâtiments neufs et anciens,
- > logements individuels et collectifs,
- > bureaux et locaux commerciaux,
- > bâtiments industriels et agricoles.

Ils s'utilisent également pour la réfection et la protection des façades dégradées et en complément d'isolation thermique.

Le système EDIL-Therm® (Le panneau EDIL-Laine de roche associé aux composants ECAP® ADP, ECAP® F, ECAP® AC, ECAP® AXC et ECAP® STC) bénéficie d'un *Agrément Technique Européen*.



/ RECOMMANDATIONS

La mise en œuvre doit être faite entre + 5 °C et + 30 °C.

Les façades exposées aux rayons directs du soleil, à la pluie ou aux vents forts doivent être protégées.

Ne pas appliquer sous la pluie, à une température inférieure à 5 °C, ou s'il y a risque de gel.

/ STOCKAGE

Conservez à l'abri du gel, dans un endroit couvert et protégé des rayons du soleil.

Pourquoi choisir EDIL-Façade® Laine de Roche ?

- ✓ Panneau parfaitement adapté à l'ITE
- ✓ Répond aux exigences de la RT en vigueur.
- ✓ Économique.
- ✓ Faible sensibilité aux rayonnements extérieurs.

/ SÉCURITÉ

En ce qui concerne les informations relatives à l'élimination, à la manipulation et au stockage correct du produit, référez vous à la fiche de sécurité.



/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EDIL-Laine de Roche TH 36

Réaction au feu : incombustible Euroclasse A1

Conductivité thermique λ : 0,036 W/m.K

Certificat ACERMI

EDIL-Laine de Roche TH 38

Réaction au feu : incombustible Euroclasse A1

Conductivité thermique λ : 0,038 W/m.K

Certificat ACERMI





EDIL-Laine de Roche

/ COLISAGE & RÉSISTANCES THERMIQUES

Panneau EDIL-Laine de roche TH 36 1200 x 600 mm

Référence	Désignation	Épaisseur (mm)	Résistance Thermique (m²K/W)
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 60 mm	60	1,65
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 70 mm	70	1,90
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 80 mm	80	2,20
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 100 mm	100	2,75
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 120 mm	120	3,30
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 140 mm	140	3,85
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 160 mm	160	4,40
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 180 mm	180	5,00
A voir avec ETEL	EDIL-LDR 36 1200 x 600 x 200 mm	200	5,55

Se vend uniquement par palette complète et supporte des coûts logistiques spécifiques.

Délais de livraison et colisages sur demande.

Panneau EDIL-Laine de roche TH 38 1200 x 600 mm

Référence	Désignation	Épaisseur (mm)	Résistance Thermique (m²K/W)
350EFLDRTF030	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 30 mm	30	0,75
350EFLDRTF040	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 40 mm	40	1,05
350EFLDRTF050	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 50 mm	50	1,30
350EFLDRTF060	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 60 mm	60	1,55
350EFLDRTF080	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 80 mm	80	2,10
350EFLDRTF100	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 100 mm	100	2,60
350EFLDRTF120	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 120 mm	120	3,15
350EFLDRTF140	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 140 mm	140	3,65
350EFLDRTF160	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 160 mm	160	4,20
350EFLDRTF180	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 180 mm	180	4,70
350EFLDRTF200	EDIL-LDR 38 1200 x 600 x 200 mm	200	5,25

Se vend uniquement par palette complète et supporte des coûts logistiques spécifiques.

Délais de livraison et colisages sur demande.



EDILTECO®
France

Siège et Usine


9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com | info@edilteco.fr

Usines

840 rue de la Verdette
Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
info@edilteco.fr



EDIL-Laine de Roche

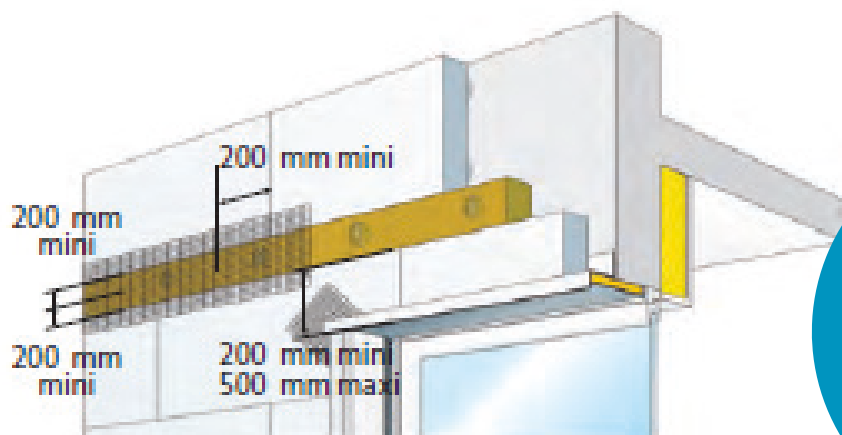

BANDES COUPE-FEU

EDIL-Laine de Roche existe aussi en bandes coupe-feu de 200 mm en complément du système EDIL-Therm® PSE pour garantir la résistance au feu des façades.

Panneau EDIL-Bande coupe-feu 1200 x 200 mm

Référence	Désignation	Épaisseur (mm)	Nombre de Bandes par colis	Nombre de colis par palette	Volume en m ³ par palette	Résistance Thermique (m ² K/W)
35EFLDRBTF120	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 120 mm	120	4	12	11,52	3,15
35EFLDRBTF130	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 130 mm	130				
35EFLDRBTF140	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 140 mm	140	2	18	8,64	3,65
35EFLDRBTF150	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 150 mm	150				
35EFLDRBTF160	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 160 mm	160	2	18	8,64	4,20
35EFLDRBTF180	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 180 mm	180	2	18	8,64	4,70
35EFLDRBTF190	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 190 mm	190				
35EFLDRBTF200	EDIL-LDR Bande CF 1200 x 200 x 200 mm	200	2	15	7,20	5,25

Se vend uniquement par palette complète et supporte des coûts logistiques spécifiques.

Délais de livraison sur demande.

/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EDIL-Façade LDR Bande coupe-feu

Réaction au feu : incombustible Euroclasses A1

Conductivité thermique λ : 0,036 W/m.K

Certificat ACERMI



EDILTECO®
France

Siège et Usine

9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com | info@edilteco.fr

Usines

840 rue de la Verdette
Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
info@edilteco.fr

3/3



Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assurer l'entière responsabilité. Notre service technique et commercial s'engage à répondre rapidement à toute demande concernant l'utilisation et l'application des produits. Edilteco France se réserve le droit de modifier, sans préavis, le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, amule et remplace les versions précédentes.

© Copyright EDILTECO® - Reproduction interdite sans autorisation.

PEFC 10-21-2015 C0-488 PEFC