

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**EDILTECO® France enrichit sa gamme chapes
et mortiers légers avec KRONOS AUTOLIV, le
ragréage fibré haute performance.**

C'est dans une logique d'offre globale et cohérente pour les professionnels du bâtiment, qu'EDILTECO® France enrichit aujourd'hui sa gamme avec une nouvelle solution dédiée à la préparation des supports : **KRONOS AUTOLIV, un enduit de ragréage fibré autolissant de 1 à 10 mm pour sols intérieurs.**

Jusqu'à présent, EDILTECO® proposait une large palette de mortiers et chapes légères performantes. Avec KRONOS AUTOLIV, l'entreprise complète désormais son expertise en intégrant une **solution complémentaire à ses systèmes**. Conçu pour les chantiers en neuf et en rénovation, ce nouvel enduit de sol garantit une surface d'une finition optimale avant la pose de revêtements tels que carrelage, parquet, revêtements plastiques souples ou rigides, textile dans des locaux classés P2 et P3.

L'intérêt pour les applicateurs est immédiat : **disposer, chez un même fournisseur, d'une gamme complète et complémentaire**, de la préparation du mortier ou de la chape légère, jusqu'à la finition du support pour recevoir le revêtement de sol, avec des produits compatibles et performants.

RATTRAPAGE DE PLANÉITÉ : UNE SOLUTION FIBRÉE, AUTOLISSANTE ET ROBUSTE

KRONOS AUTOLIV est un enduit de sol fibré autolissant, **spécifiquement adapté aux chapes et mortiers légers EDILTECO® $\geq 300 \text{ kg/m}^3$** . Classé selon la norme EN 13813 CT-C30-F6, il répond aux exigences les plus strictes en matière de résistance mécanique, avec une **résistance à la compression de 30 MPa et une résistance à la flexion de 6 MPa**. Cela en fait un complément naturel et performant des solutions de sols de la marque, idéal pour les locaux à sollicitations **P2 et P3**, aussi bien en neuf qu'en rénovation.



Son **intérêt** est **double** : d'une part, il apporte une **résistance mécanique élevée** (30 MPa), supérieure à la moyenne constatée sur des produits équivalents du marché, et d'autre part il accélère l'enchaînement des opérations grâce à des **délais d'attente optimisés** (circulation piétonne environ 4 h, carrelage ou textile à 24 h, sols plastiques 48 h, parquet collé 96 h).

Polyvalent et compatible avec la plupart des revêtements (carrelage collé, parquet flottant ou collé, revêtements plastiques souples ou rigides, textile), ainsi qu'avec les systèmes acoustiques minces et les protections à l'eau type SPEC/SEL, KRONOS AUTOLIV s'impose comme une solution fiable et technique.

À noter : il est **conçu pour être recouvert** et n'est pas destiné à rester apparent.

COMMUNIQUE DE PRESSE

UNE MISE EN ŒUVRE SOIGNÉE CONDITIONNE LA PERFORMANCE



Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur, normes, DTU, cahiers des prescriptions techniques... Sur cette base, l'application du **primaire d'accrochage Edilstik®** à base de latex est systématique et s'adapte à la porosité du support. Le mélange s'effectue en respectant strictement le dosage et jusqu'à obtention d'une **pâte onctueuse, homogène et sans grumeaux**; la gâchée repose 2 à 3 minutes, puis est remélangée juste avant l'emploi, en évitant tout excès d'eau.



L'application se réalise en une passe à la lisseuse inox : à l'aller, le produit est tiré « à zéro » (lisseuse plus verticale) pour garnir les pores et chasser l'air, puis au retour l'épaisseur est réglée (lisseuse plus horizontale) pour obtenir une surface régulière ; si un rouleau débulleur est utilisé, il s'emploie dans la continuité de l'application. L'épaisseur d'application varie selon la classe du local : locaux classés P2 : 1 à 10 mm et locaux classés P3 : 3 à 10 mm.

Enfin, comme pour toutes applications, les conditions de chantier doivent être maîtrisées : application entre + 5 °C et + 30 °C, sur support non gelé, non trempé, ni surchauffé, en évitant courants d'air et soleil direct dans les premières heures, etc.



En intégrant KRONOS AUTOLIV à son offre, EDILTECO® France permet aux applicateurs de disposer, chez un seul fournisseur, d'une solution complète et cohérente : ragréage, chapes et mortiers légers, ainsi que systèmes complémentaires.

Résultat : un **support parfaitement préparé** et une surface optimale **avant la pose du revêtement**, grâce à un **ragréage spécifiquement conçu pour une compatibilité parfaite avec les chapes et mortiers légers EDILTECO®**. Avec une remise en service rapide, une polyvalence **adaptée au neuf comme à la rénovation**, et une résistance mécanique supérieure (30 MPa), KRONOS AUTOLIV s'impose comme un allié fiable pour maîtriser la préparation des sols et garantir une planéité irréprochable.


Pour l'applicateur, cela se traduit par un **gain de temps sur chantier** (circulation piétonne dès 4 h, pose de revêtement dès 24 h), des **approvisionnements simplifiés** auprès d'un fournisseur unique et une **continuité technique sécurisée entre les systèmes, éliminant les risques d'incompatibilité**.

Une solution efficace, pensée pour le terrain et les exigences des professionnels.



À PROPOS D'EDILTECO® FRANCE.

Filiale du groupe italien EDILTECO® basé à San Felice Sul Panaro (Italie), EDILTECO® France est implanté à Sèvremoine dans l'Ouest de la France depuis 2001. L'entreprise fabrique et commercialise des plaques de polystyrène pour les systèmes ITE, des granulats de PSE pour chapes, mortiers et bétons légers, des chapes et mortiers légers prêts à l'emploi et thermo-acoustiques, des systèmes complets et innovants, d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE), de la colle à la finition, ainsi que des systèmes de plancher (poutrelles précontrainte et entrevous PSE).

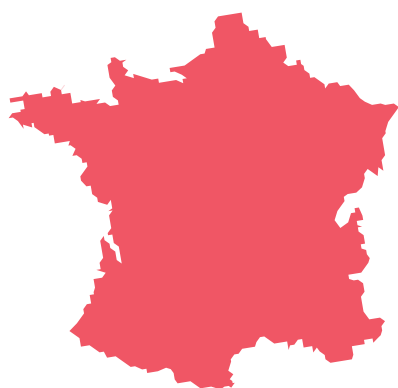

EDITECO France SAS

9 avenue de l'Europe

Saint Germain sur Moine

49230 SÈVREMOINE - FRANCE

Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050

edilteco.com | ediltecogreen.fr | edilteco-plancher.fr

info@edilteco.fr



PSE



SOL



ACOUSTIQUE



ITE



FEU



POUTRELLES



ENTREVOUS



GREEN

Contacts Presse :

EDILTECO® - Franck PIED

Tél : 06.75.64.98.51

Mail : franck.pied@edilteco.fr

INFLUENCE RP - Mélanie LECARDONNEL

Tél : 06.09.13.00.47

Mail : melanielecardonnel@influencerp.fr

