



EDILTECO PRÉSENTE

ECAP[®] AC « ACRYLIC COLOUR »

L'ENDUIT DE FINITION QUI ALLIE

ESTHÉTISME ET PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES



Inévitablement, la façade d'un bâtiment reflète son allure. Au premier coup d'œil, la perspective générale d'une maison ou d'un bâtiment est jugée sur l'aspect de sa façade.

Edilteco France, acteur incontournable et spécialiste des systèmes innovants d'isolation thermique extérieure (I.T.E.) a développé **ECAP[®] AC « Acrylic Colour »** : un enduit mince à la finition parfaite, qui donne du caractère au bâti et permet de lier esthétique et protection des façades.

Que ce soit dans le cadre d'une construction neuve ou d'une rénovation, lorsque l'on aborde le sujet de l'I.T.E. ce sont les performances thermiques d'un système qui fondent les critères de décision. Mais il y a également deux autres éléments de taille à considérer qui sont la revalorisation du bâti et l'amélioration du cadre de vie.

Fidèle à ses valeurs, Edilteco œuvre pour les économies d'énergies mais également pour le confort de l'habitat. En prime de l'efficacité énergétique, la tendance architecturale est devenue un critère supplémentaire de qualité, pour son système **ECAP[®]**, avec la gamme d'enduits **ECAP[®] AC « Acrylic Colour »**, **ECAP[®] AXC « Acrylic Siloxane Colour »**, **ECAP[®] STC « Silicate Colour »** et **ECAP[®] SXC « Silicate Siloxane Colour »**.



Sublimez l'esthétisme de vos murs



ECAP[®] AC « Acrylic Colour » est un enduit de finition organique en pâte, prêt à l'emploi. Sa formulation est dotée d'un traitement anticryptogamique offrant au produit une haute résistance à l'attaque des mousses et des champignons.

Il s'utilise en couche de finition avec les systèmes d'isolation thermique extérieure **ECAP[®]**, **EDIL-Therm[®] PSE** et **EDIL-Therm[®] Laine de Roche**, pour les logements collectifs, les habitations individuelles, les bâtiments tertiaires ou industriels.

La diversité des coloris du nuancier Edilteco permet d'obtenir un rendu tendance avec des coloris modernes ou au contraire, un rendu traditionnel pour des bâtiments ou des habitations situés en zone Bâtiments de France. En fonction de la finition souhaitée, il est possible d'obtenir un aspect esthétique grésé ou ribbé.

Mise en oeuvre




L'**ECAP**[®] **AC « Acrylic Colour »** se prépare à l'aide d'un malaxeur à faible vitesse. Sa consistance pâteuse facilite son application qui doit être travaillée de manière régulière et sans interruption.

Sa mise en œuvre doit se faire avec une taloche en inox, de manière homogène et continue. Avant que la couche ne soit sèche, il sera nécessaire de retravailler l'enduit avec une taloche en plastique afin d'obtenir l'aspect esthétique souhaité (grésé ou ribbé).

ECAP[®] **AC « Acrylic Colour »** doit être appliqué sur un support propre, sec, sans trace de gel ou de poussière, tels que :

- Les ragréages avec armatures pour tous les systèmes d'I.T.E.
- Les enduits de finition talochée à base de chaux, chaux et ciment, ciment.
- Le béton et autres supports minéraux.
- Les vieux enduits et peintures à base de silicates bien fixés au support.
- Les plaques de plâtre.
- Les enduits à base de chaux/plâtre, plâtre/chaux et plâtre seul.

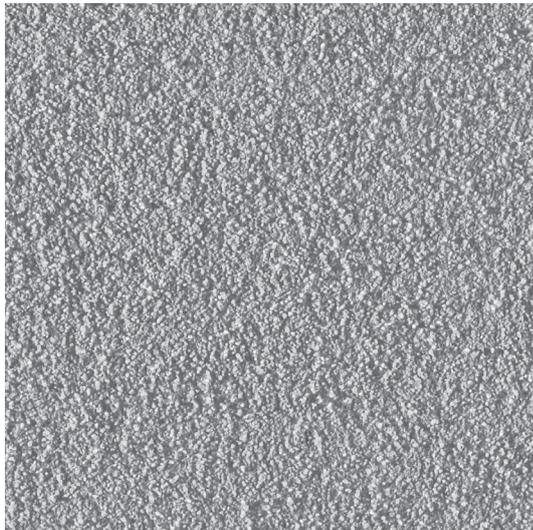

Aspect Grésé



Aspect Ribbé

Une gamme complète d'enduits de finition

Edilteco a développé une gamme complète d'enduits de finition compatibles avec les systèmes **ECAP**[®], **EDIL-Therm**[®] **PSE** et **EDIL-Therm**[®] **Laine de Roche**, pour les logements collectifs, les habitations individuelles, les bâtiments tertiaires ou industriels.

ECAP[®] **AXC « Acrylic Siloxane Colour ».**

Enduit de parement grésé à base d'Acrylique et de Siloxane, en pâte et prêt à l'emploi. Il offre une haute résistance à l'humidité et aux intempéries et est doté d'une capacité autonettoyante. Le choix précis des liants Acryliques et Siloxane, associés à la qualité des colorants donnent un effet perlant et assurent durabilité et 2
brillance des teintes.

ECAP[®] STC « Silicate Colour ».

Enduit de finition minéral d'aspect grésé ou ribbé, à base de silicate, en pâte et prêt à l'emploi. Sa texture compacte permet de donner différents effets esthétiques et rustiques. Grâce au processus de silicatisation, le produit a une adhérence parfaite à la surface, une transpirabilité et une imperméabilité élevée.

ECAP[®] SXC « Silicate Siloxane Colour ».

Enduit de parement grésé à base de Silicate et de Siloxane, en pâte et prêt à l'emploi. Grâce au processus de silicatisation, le produit a une adhérence parfaite à la surface, une transpirabilité et une imperméabilité élevée.

Qu'il s'agisse d'un simple entretien ou d'une rénovation complète, le système **ECAP[®]** et sa gamme d'enduits assurent hautes performances énergétiques et esthétisme des façades.

www.edilteco.com

À propos d'Edilteco France.

Filiale du groupe italien EDILTECO, Edilteco France est basée, depuis sa création en 2001, à Cholet dans l'Ouest de la France. Edilteco France fabrique et commercialise des plaques de polystyrène pour les systèmes I.T.E., des granulats de PSE pour mortiers et bétons légers, mortiers légers prêts à l'emploi et thermo-acoustiques, ainsi que des systèmes innovants d'isolation thermique extérieure.

Contacts Presse :

EDILTECO - Franck Pied.
Tél : 06.75.64.98.51
Mail : franck.pied@edilteco.fr

AGENCE DM&A - Mélanie Lecardonnel.
Tél : 01 30 70 68 89
Mail : melanielecardonnel@agencedma.fr