

Profil de dilatation

Profilé PVC avec armature

Description :

Profil en PVC des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) permettant d'assurer l'étanchéité des systèmes et d'éviter la fissuration entre deux surfaces d'enduit.


Applications :

Pour la mise en œuvre des systèmes ETICS en pose collée, calée/chevillée et fixation mécanique sur rail.


Conditionnement :

Bottes de 10 longueurs de 2,5 mètres linéaires

Forme E : surface Plane

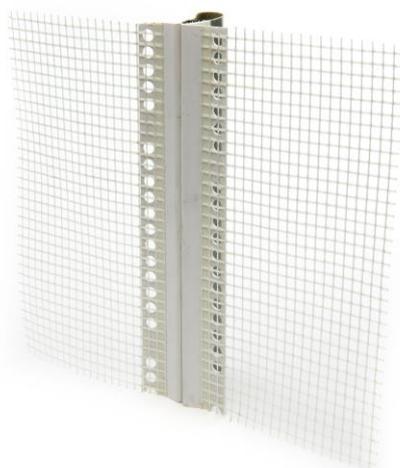

Forme V : angles rentrants

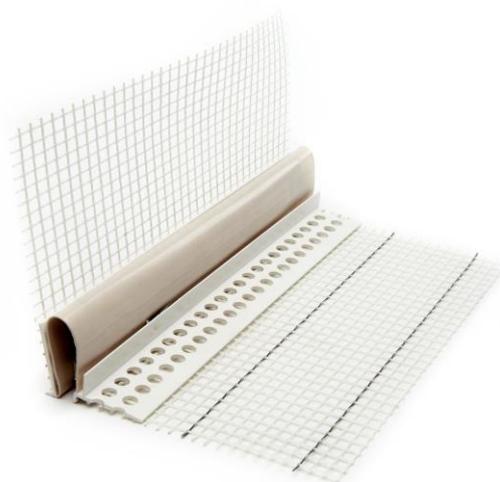

Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco S.p.A se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.